


Installations und Betriebsanleitung für die Dusche in Thernberg

Wasser für die Außenwaschrinne aufdrehen

Der Schalter befindet sich in der Küche hinter der durchsichtigen Abdeckung.

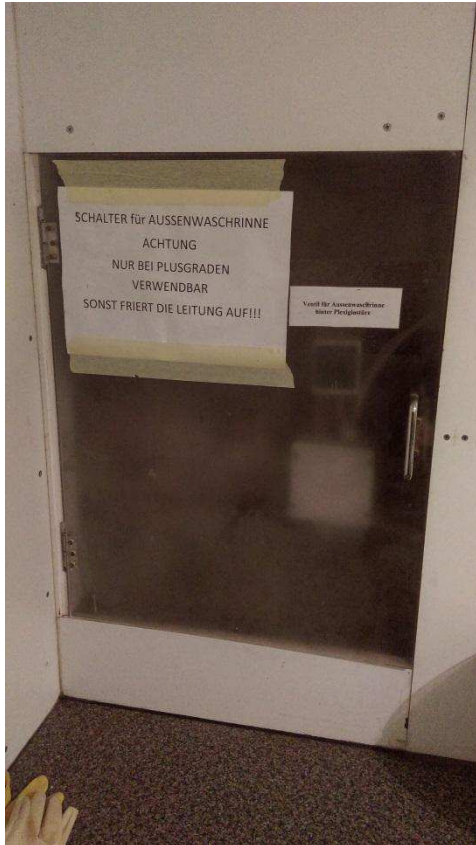

Um die Außenwaschrinne wieder abzuschalten, kurz den Haus Hauptschalter am Schaltkasten ausschalten.

Der Durchlauferhitzer befindet sich im Führerzimmer

Auf die Dusche hängen

Gasflasche anschließen

Wasser mit Gartenschlauch aus der Werkzeugkammer anschließen.




Die beiden Regler auf dem Durchlauferhitzer (Blau und Rot) haben die gleiche Funktion wie ein Kalt und Warmwasser Hahn.

Auf der Unterseite des Durchlauferhitzers ist ein graues Kasterl.

Hier gehören zwei Stück Batterien Größe „Monozelle“ hinein für die Zündung.

Der Schalter muss auf ON stehen.

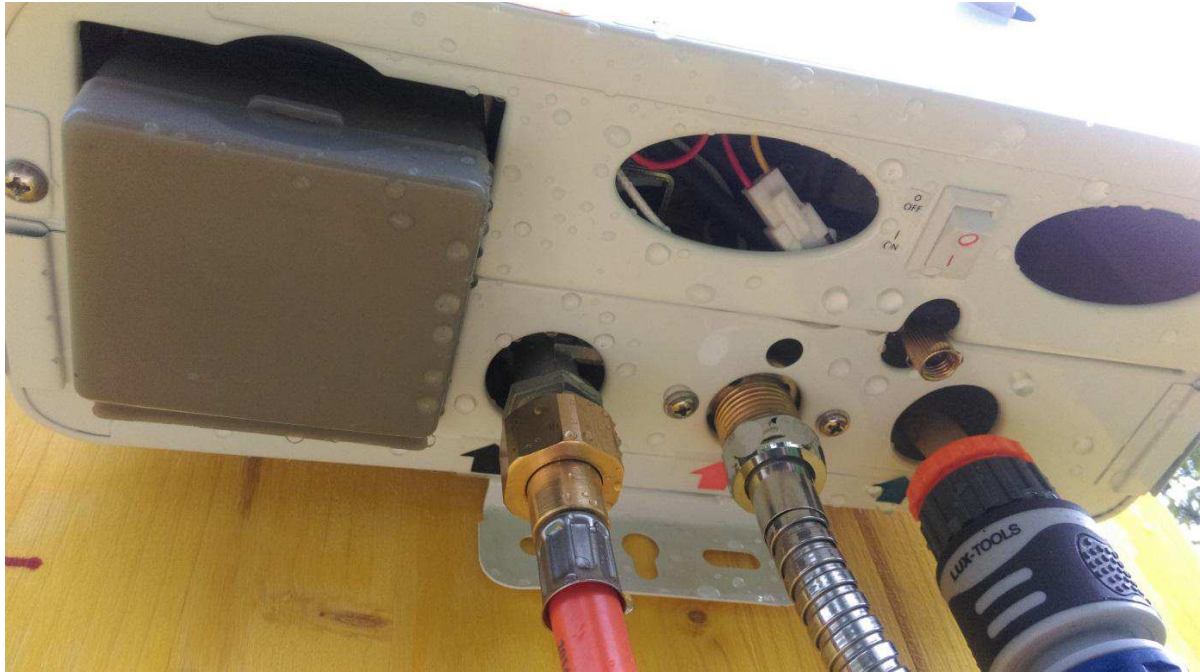

Am Duschkopf ist ein Schiebeschalter mit dem man das Duschwasser auf und abdrehen kann. Der Durchlauferhitzer schaltet sich dadurch von selbst.



Bitte die Dusche nicht als Turngerät benutzen

Am Lagerende unbedingt wieder abbauen.

Bitte die Dusche nicht ortsverändern da ein Abflussschlauch angeschlossen ist und so das Wasser gut abrinnt.



Viel Vergnügen bei der Körperpflege